

Az
Álomszép
Eredmény
Egyszerű módja



Tervezze meg hajófelújítását az egyszerű és kiváló eredményt biztosító kétlépcsős új rendszerünkkel



Ha az Ön számára elérendő eredmény elérésének legegyszerűbb és leghatékonyabb módját keresi, új kétlépcsős rendszerünket Önnek találták ki. A Toplac Plus és egy One Up kiküszöböli a további köztes lépés szükségességét, és hosszú távú védelmet nyújt egyszerűsített megoldással

One UP

Kettőt az egyben alapozó és fedőfesték 1 komponensű záróréteghez.



Az One UP egy egykomponensű alapozó / fedőfesték a víz feletti területre, amely az International egykomponensű zárórétegével használható. Megkönnyíti a szabadidő hajós tulajdonosok számára a festést.

- Könnyen feldolgozható hengerrel és ecsettel, és sama felületet hoz létre
- Iparágvezető rendszer az International egykomponensű zárórétegével való használatra
- Helyettesíti a Yacht Primert. A One UP a megszokott szintű tapadást és védelmet kínálja.

Toplac Plus

Magasfényű felület továbbfejlesztett színárnyalatokkal és egyszerűsített feldolgozhatósággal

Toplac Plus egy új szilikon-alkid prémium minőségű magasfényű festék minden felületre a vízvonallal felett. Könnyen alkalmazható csak hengerrel anélkül, hogy ecsettel kellene áthúzni a buborékok oszlatása miatt.

- Könnyebb kivitelezés és kiemelkedő eredmény
- A Toplac Plus UV-szűrőket tartalmaz a nagyobb tartósság érdekében
- Használja One UP-ot, majd a Toplac Plus-t a legjobb rétegazárás elérése érdekében



Szokványos esetben 5% hígítás adható hozzá a No. 100-as hígítóból. Használat előtt mindig olvassa el a műszaki adatlapot.
*Az ecsettel/hengerrel történő alkalmazás megkönnyítése érdekében 25° feletti hőmérsékleten adjon hozzá 10% -os hígítást No.100.

Termékek amik változnak

Yacht Primer

- Minden kiszérelés
- Korlátozott készlet

Pre-Kote

- Minden kiszérelés és szín
- Korlátozott készlet

Toplac

- Minden kiszérelés és szín
- Korlátozott készlet

Ajánlott termékek 1 komponensű végső bevonathoz

	One UP Helyettesíti Yacht Primer és Pre-Kot-ot	Fehér YUC000 2.5lt, 750ml, 375ml	Kék/szürke YUC001 750ml

	Toplac Plus Lecseréli a Toplac-ot	Az árnyalatok különböző kiszérelés méreteiben kaphatók, 2,5 l-es és a 750 ml-es.
--	---	--


Hófehér 001 ○	Tört fehér 193	Fehér 905 905	Mediterrán fehér 545 ○	Kagyló fehér 195 ○
Elefántcsont 812 ○	Matterhorn fehér 199 ○	Platina 151 ○	Atlanti szürke 289 ●	Krém 027 ○
Sárga 101 ○	Narancs 265 ●	Tűzvörös 504	Rochelle vörös 011	Rusztikus vörös 501 ●
Bounty vörös 350 ●	Donegal zöld 077 ●	Bondi kék 016 ●	Lauderdale kék 936 ●	Zafir kék 830 ●
Oxford kék 105 ●	Mauritius kék 018 ●	Zászló kék 992 ●	Fekete 051 ●	

Ajánlott alpozó 1 komponensű bevonatokhoz


- Fehér One Up ● Kék/szürke One Up ● A további színnyelvesség eléréséhez keverje össze az utolsó One UP réteg-et 50:50 % keverékkel a Toplac Plus zárófestékkel.

Hagyományos 1 komponensű festési rendszer



Ami magas szintű védelmet nyújt.

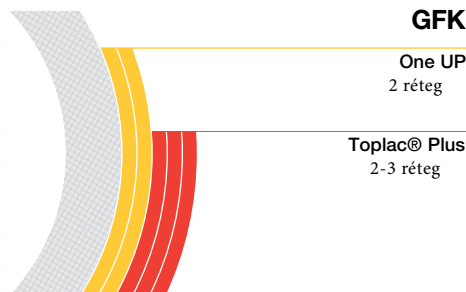

Megjegyzés: Ezt a rendszert csak akkor használják, ha a gélréteg jó állapotban van. Ha a gél régi vagy porózus, előzetesen elő kell készíteni egy 2 komponensű epoxi alapozóval, pl.: Interprotect ®

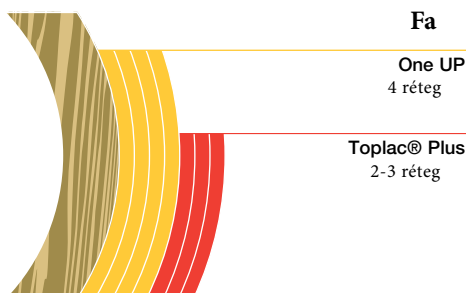

- Alapozó
- Záróréteg

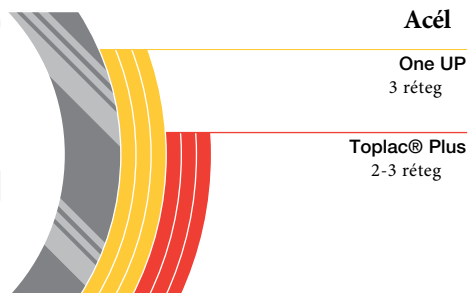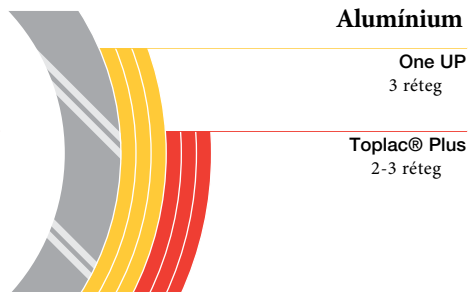

Tapaszolás

Szükség esetén kisebb sérüléseket tapasztolni kell Watertite-tal az első réteg alapozó felhordása után.

Olajos fák

A keményfák, mint például a teak és az iroko, olajos jellegűek, ezért az első alapozás előtt zsírtalanítani kell, erre kerül az első hígított alapozó réteg.

Ez az információ nem állítja, hogy érvényes. A termékünknek az általunk kifejezetten ajánlott céloktól eltérő célokra történő felhasználása a felhasználó kockázatának van kitéve, kivéve, ha előzetes írásbeli megerősítést kaptunk a termék rendeltetésszerű alkalmazásáról. Minden információnk a termékeinkről (ebben a lapon vagy más módon) a legjobb tudásunk szerint történik. Mivel nincs ellenőrzésünk a feldolgozandó terület jellege és állapota felett, és számos tényező befolyásolhatja termékeink feldolgozását és használatát, semmilyen kötelezettséget nem vállalunk termékeink teljesítményére, vagy veszteségre vagy kárra (kivéve a gondatlanságunk által okozott halált vagy egészségkárosodást), amelyek termékeink használatából erednek, kivéve, ha korábban írásban tettük. Az adatlapon található információk időről időre frissülnek a vállalatunknál végzett folyamatos fejlesztési munka legújabb gyakorlati tapasztalataira és eredményeire.

Használat előtt a felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a rendelkezésére álló adatlap a legújabb kiadás legyen.

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi kapcsolattartóval vagy international-yachtpaint.com.

A jelen kiadványban említett összes védjegy az AkzoNobelvállalatcsoport tulajdonában van vagy licenccel rendelkezik. További információ: www.akzonobel.com.

© 2021 Akzo Nobel N.V. Minden jog reserved.